

ACOPLADO TOLVA AUTODESCARGABLE

Modelos **CRV-22** | **CRV 26** | **CRV 35**

OMBU

0800 888 OMBU
WWW.MAQUINASOMBU.COM.AR



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A.
Calle 10 - N 808 - CP 2505
Las Parejas, Santa Fe - Argentina
Tel.: (+54 9) 03471 471027
info@maquinasombu.com.ar



POTENCIAMOS FUTURO.

OMBU
Máquinas agrícolas & Remolques

Sección delantera



- La unidad cuenta con dos visores para un mejor control de distribución de cargas.



- Indicador mecánico de apertura de guillotina para una descarga más controlada.
- Descanso de tubo de descarga imantado para evitar vibraciones en el transporte.



- **Tubo de descarga encamisado: menos desgaste, más vida útil.**
Los tubos inferior y superior de la CRV son encamisados de serie, garantizando que los mismos no sufran desgaste alguno o dándole una vida útil muy extendida y reduciendo costos al usuario al momento del recambio. Tubo de 510 mm con mayor inclinación para reducir tiempos en la descarga, evitando así las roturas de granos al disminuir el reflujo del mismo.



- **Sistema de apertura de tubo de descarga.**
Robusto y resistente. Posee un cilindro de 3" de diámetro. El sistema de acople de los tubos superior e inferior evita la pérdida de granos.



- Porta mangueras.



- Soporte de mangueras hidráulicas.

Sección trasera




- **Escaleras | Fácil acceso a su interior**
La unidad se encuentra equipada con dos escaleras una externa y otra interna que garantizan comodidad y fácil acceso al interior de la tolva



- **Cobertura de Lona**
El sistema de cobertura de lona de la CRV tiene una única caída hacia el tubo de descarga de la cosechadora. Es fácilmente accionable por un operario desde el piso.



- Paragolpes trasero reglamentado para transporte en ruta con enganche reforzado.

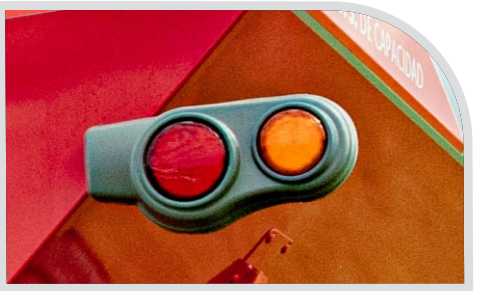

- Luces traseras de leds de diseño personalizado que marcan el ancho máximo de la unidad.



- **Eje trasero**
Robusto y con puntas de ejes desmontables. El sistema permite desplazar el eje para variar la distribución de cargas sin afectar el funcionamiento de la balanza.
- Tapas de maza inyectadas.




- Sistema de fondo rebatible a 90° accionable fácilmente desde el lateral de la unidad. Permite una ágil y cómoda limpieza de la unidad.




- **Cajón de Herramientas con llave.**
Material plástico rotomoldeado.



- Tanque de agua limpia para manos.
10L de capacidad con dispenser de jabón incorporado.

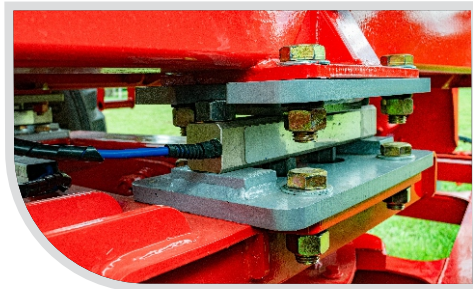

- Opcional: Balanza Electrónica.

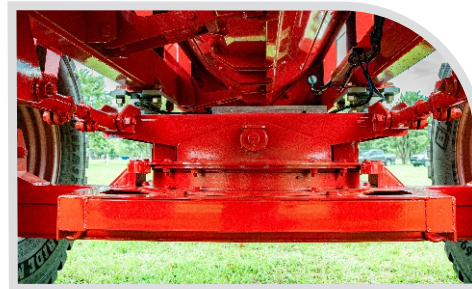

- Eje delantero con aro bolita.

Transmisión

La transmisión de la tolva autodescargable CRV se realiza mediante una cadena doble ASA 80 - 2h con tira cadenas autoajustable. Las mismas se encuentran protegidas por un cobertor de fibra de vidrio de alto impacto. La caja se encuentra incorporada debajo del tubo de descarga y cuenta con una transmisión directa al sin fin. Además posee rodamientos autolubricados.



CRV 22 | 27.500 L. de capacidad



CRV 26 | 32.500 L. de capacidad



ACOPLADO TOLVA AUTODESCARGABLE



CRV 35 | 43.750 L. de capacidad



ACOPLADO TOLVA AUTODESCAGABLE



Dimensiones generales (expresadas en mm)

	CRV 22	CRV 26	CRV 35
A- Altura en transporte	3815 mm	3890 mm	4043 mm
B- Ancho máximo	3700 mm	3840 mm	3840 mm
B- Distancia neumático/descarga	2065 mm	2065 mm	1929 mm
D- Altura de descarga	4530 mm	4530 mm	4524 mm
E- Trocha	2965 mm	2965 mm	3050 mm
F- Altura enganche trasero	865 mm	865 mm	865 mm
G- Longitud Tolva	5650 mm	5650 mm	7500 mm
H- Altura enganche delantero	Regulable	Regulable	Regulable
I - Longitud total	8492 mm	8492 mm	10655 mm
Capacidad	27.500 l	32.500 l	43.750 l
Velocidad de descarga	3 minutos	3,5 minutos	4,5 minutos
Neumáticos	(4) 23.1 x 30 (4) 24,5 x 32 (2) 23.1 x 30 - (2) 24.5 x 32 (2) 23.1x30 - (2) 30.5 x 32 (2) 24.5x32 - (2) 30.5 x32	(4) 24.5 x 32 (2) 23.1 x 30 - (2) 24.5 x 32 (2) 24.5x32 - (2) 30.5 x32	(4) 30.5 x 32

